


LUB-Systems

MINIMAL LUBRAX LUB PM



La quantità minima di lubrificazione (**sistema minimo**). Il contenitore ha una speciale lavorazione meccanica sulla fianca posteriore per consentire la lubrificazione completa del pistone. Gli impianti di distribuzione sono progettati per spruzzare la quantità necessaria di lubrificante **OIL 320** sul pistone e girare attorno al canale di lubrificazione ottenendo una perfetta lubrificazione sul pistone e all'interno del contenitore. **Nessuna emissione di gas, nessuna porosità, miglioramento dell'ambiente di lavoro ed eco-ambiente, la macchina non si sporca.**

SOLID LUB SYSTEM

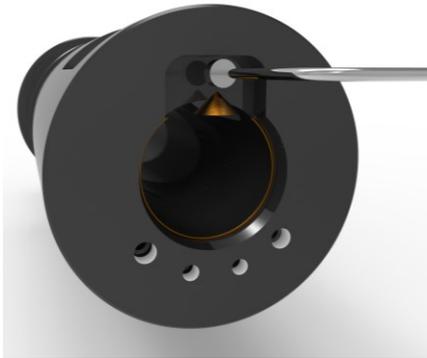

Sistema di lubrificazione a perline.

La lubrificazione solida del pistone a perline (grafitate o sintetiche) o granulati: avviene con una quantità precisa di perline spruzzate sul pistone. Le perline vengono fuse e quindi vengono distribuite sulla superficie del pistone, creando uno substrato protettivo sul contenitore.

20025 Legnano (Milano) Italy
Via S. Martino, 34
Tel. + 39 0331 545 554 r.a.
FAX +39 0331 441 634
info@fratellivedani.it

www.fratellivedani.it