


Termoregolatore

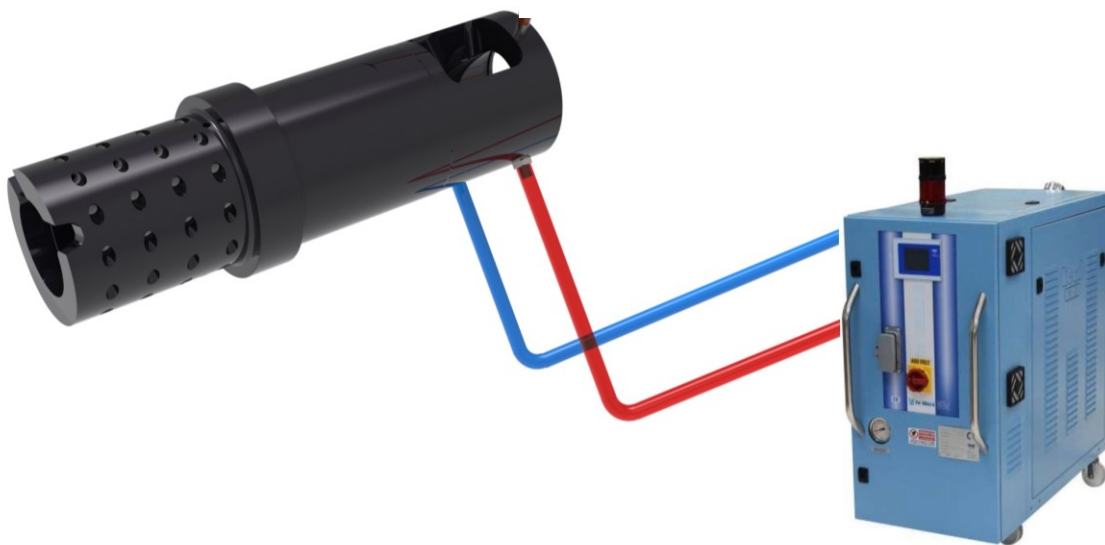

Termoregolatori per i contenitori: regolano la temperatura del contenitore attraverso olio diatermico / acqua pressurizzata spinto nel circuito di termoregolazione del contenitore.

La temperatura massima raggiungibile per i termoregolatori ad olio è di 250°C e di 180°C -200°C per i termoregolatori ad acqua.